



<b>Tuotenimi</b>	LP Z-orsi
<b>Profiili</b>	Z-sections
<b>Korkeus</b>	100, 120, 150, 200, 250, 300, 350, 400 mm
<b>Paksuus</b>	1,0 - 4,0 mm
<b>Minimipituus</b>	1500 mm
<b>Maksimipituus</b>	12 000mm
<b>Materiaali</b>	S350GD+Z275 EN 10346 Mukaisesti
<b>Toleranssit</b>	Rullamuovatus tuotteet EN 10162 Särmätyt tuotteet EN 10162 ja EN 1090-2 Materiaali EN 10143

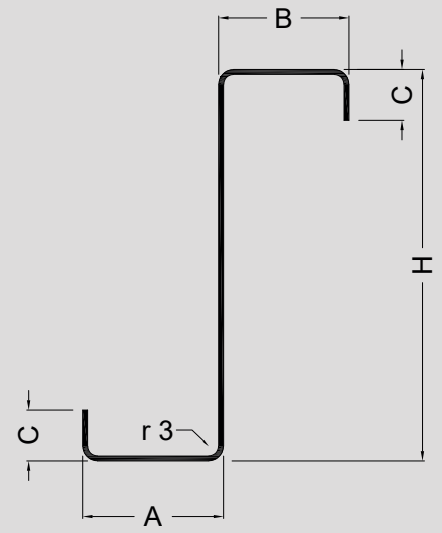

Tyyppi	T (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(kg/m)
lp Z-100	1,0	100	46	40	>=15	1,65
lp Z-100	1,2	100	46	40	>=15	1,97
lp Z-100	1,5	100	46	40	>=15	2,42
lp Z-100	2,0	100	46	40	>=15	3,17
lp Z-120	1,0	120	46	40	>=15	1,81
lp Z-120	1,2	120	46	40	>=15	2,16
lp Z-120	1,5	120	46	40	>=15	2,66
lp Z-120	2,0	120	46	40	>=15	3,49
lp Z-150	1,0	150	48	42	>=16	2,10
lp Z-150	1,2	150	48	42	>=16	2,51
lp Z-150	1,5	150	48	42	>=16	3,10
lp Z-150	2,0	150	48	42	>=16	4,06
lp Z-200	1,5	200	73	65	>=22	4,42
lp Z-200	2,0	200	73	65	>=22	5,84
lp Z-200	2,5	200	73	65	>=22	7,20
lp Z-200	3,0	200	73	65	>=22	8,54
lp Z-250	1,5	250	73	65	>=22	5,02
lp Z-250	2,0	250	73	65	>=22	6,62
lp Z-250	2,5	250	73	65	>=22	8,20
lp Z-250	3,0	250	73	65	>=22	9,74
lp Z-300	2,0	300	92	84	>=26	8,16
lp Z-300	2,5	300	92	84	>=26	10,12
lp Z-300	3,0	300	92	84	>=26	12,05
lp Z-350	2,0	350	94	84	>=28	9,06
lp Z-350	2,5	350	94	84	>=28	11,24
lp Z-350	3,0	350	94	84	>=28	13,39
lp Z-400	2,5	400	94	84	>=28	12,24
lp Z-400	3,0	400	94	84	>=28	14,59

Reikätyyppi	Halkaisija (mm)	Suunta (°)
Pyöreä	7	-
Pyöreä	10	-
Pyöreä	12	-
Pyöreä	14	-
Pyöreä	16	-
Pyöreä	18	-
Pyöreä	20	-
Pyöreä	22	-
Pyöreä	26	-
Ovaali	12×24	90
Ovaali	14×24	90
Ovaali	16×35	90
Ovaali	18×31,7	90
Ovaali	18×35	90
Ovaali	20×35	90
Nelikantti	50×50	-
Indexing tool	6×50	-

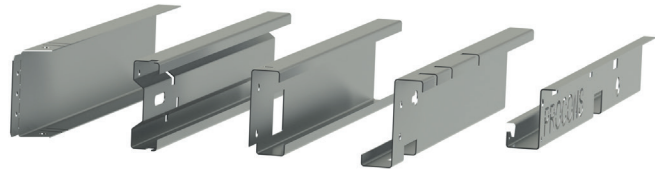

### Tilaus ja toimitus

Pyydämme toimittamaan tilauksessa seuraavat tiedot:

- Palkkityyppi
- Raakaine
- Paksuus
- Pituus
- Lukumäärä

Esireiätettyjä profiileja tilattaessa pyydämme toimittamaan palkki/profiilipiirustukset, joihin on merkitty reikien paikat.

### Palvelut

Palkit/profiilit voidaan esireiittää tehtaalla. Ruuviaukkojen vakiokoot on esitetty vieressä taulukossa.

Lisätietoja erilaisista reiitysmahdollisuuksista saa meiltä.