


Tuotenimi	LP Sigma-orsi
Profiili	Σ-sections
Korkeus	200, 250, 300, 350 mm
Paksuus	1,0 - 4,0 mm
Minimipituus	1500 mm
Maksimipituus	12 000mm
Materiaali	S350GD+Z275 EN 10346 Mukaisesti
Toleranssit	Rullamuovatus tuotteet EN 10162 Särmätyt tuotteet EN 10162 ja EN 1090-2 Materiaali EN 10143



Tyyppi	T (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ea/Eb (mm)	G (mm)	F (mm)	(kg/m)
LP-S-160	1,5	160	67	59	>=18	42	25	19,5	3,92
LP-S-160	2,0	160	67	59	>=19	42	25	19,5	5,17
LP-S-160	2,5	160	67	59	>=20	42	25	19,5	6,38
LP-S-160	3,0	160	67	59	>=21	42	25	19,5	7,58
LP-S-200	1,5	200	67	59	>=18	42	25	19,5	4,42
LP-S-200	2,0	200	67	59	>=19	42	25	19,5	5,84
LP-S-200	2,5	200	67	59	>=20	42	25	19,5	7,20
LP-S-200	3,0	200	67	59	>=21	42	25	19,5	8,54
LP-S-250	1,5	250	67	59	>=18	50	25	19,5	5,02
LP-S-250	2,0	250	67	59	>=19	50	25	19,5	6,62
LP-S-250	2,5	250	67	59	>=20	50	25	19,5	8,20
LP-S-250	3,0	250	67	59	>=21	50	25	19,5	9,74
LP-S-300	1,5	300	85	75	>=25	60	25	19,5	6,19
LP-S-300	2,0	300	85	75	>=25	60	25	19,5	8,16
LP-S-300	2,5	300	85	75	>=26	60	25	19,5	10,12
LP-S-300	3,0	300	85	75	>=26	60	25	19,5	12,05
LP-S-350	1,5	350	87	77	>=25	70	25	19,5	6,84
LP-S-350	2,0	350	87	77	>=25	70	25	19,5	9,02
LP-S-350	2,5	350	87	77	>=26	70	25	19,5	11,20
LP-S-350	3,0	350	87	77	>=26	70	25	19,5	13,34
LP-S-400	2,0	400	87	77	>=26	70	25	19,5	9,84
LP-S-400	2,5	400	87	77	>=26	70	25	19,5	12,20
LP-S-400	3,0	400	87	77	>=26	70	25	19,5	14,50

Reikätyyppi	Halkaisija (mm)	Suunta (°)
Pyöreä	7	-
Pyöreä	10	-
Pyöreä	12	-
Pyöreä	14	-
Pyöreä	16	-
Pyöreä	18	-
Pyöreä	20	-
Pyöreä	22	-
Pyöreä	26	-
Ovaali	12×24	90
Ovaali	14×24	90
Ovaali	16×35	90
Ovaali	18×31,7	90
Ovaali	18×35	90
Ovaali	20×35	90
Nelikantti	50×50	-
Indeksointityökalu	6×50	-

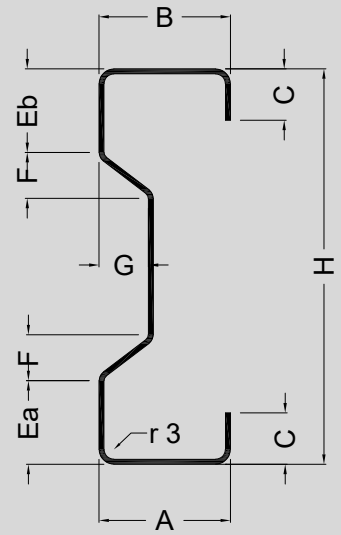

Tilaus ja toimitus

Pyydämme toimittamaan tilauksessa seuraavat tiedot:

- Palkkityyppi
- Raakaine
- Paksuus
- Pituus
- Lukumäärä

Esireiitettyjä profiileja tilattaessa pyydämme toimittamaan palkki/profiilipirustukset, joihin on merkitty reikien paikat.

Palvelut

Palkit/profiilit voidaan esireiittää tehtaalla. Ruuviaukkojen vakiookoot on esitetty vieressä taulukossa.

Lisätietoja erilaisista rei'itysmahdollisuuksista saa meiltä.